



STEELGUARD

СТАЛЬНОЙ ЗАЩИТНИК



20 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВХОДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

5000 ДВЕРЕЙ В МЕСЯЦ

БОЛЕЕ 500 ВАРИАНТОВ РИСУНКОВ
МДФ ПАНЕЛЕЙ

КОНСТРУКТОРСКОЕ И ДИЗАЙН-БЮРО
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

РАЗМЕР, ММ
1200 x 2050 | 1200 x 2200
1300 x 2050 | 1300 x 2200

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,8 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 98,5 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 120 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 4 ШТ.

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ЗАМОК
ДВУХСИСТЕМНЫЙ MOTTURA 54797,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «LARGO»

SIZE, MM
1200 x 2050 | 1200 x 2200
1300 x 2050 | 1300 x 2200

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.8 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 98.5 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 120 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
16 MM, MDF PANEL
LAMINATED WITH PVC FILM VINORIT

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 4 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 4 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

LOCK
DOUBLE SYSTEM CYLINDER MOTTURA 54797
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

СЕРИЯ «LARGO»





ASTORIA BIG



ETNA BIG



TERMOSCREEN BIG



SOPANO BIG



MERCURY BIG

РАЗМЕР, мм
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 2 мм

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 2 мм

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 шт

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 109,5 мм

ГЛУБИНА РАМЫ | 139 мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 мм,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 3 шт

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 5 шт.

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ЗАМОК
ДВУХСИСТЕМНЫЙ MOTTURA 54797,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СКРЫТЫЙ | GERDA TYTAN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ДЕВИАТОРЫ | 2 шт

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, mm
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 2 mm

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 2 mm

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 pcs

STAINLESS STEEL KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 109.5 mm

DEPTH OF DOOR FRAME | 139 mm

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
16 mm, MDF PANEL
LAMINATED WITH PVC FILM VINORIT

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 3 pcs

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 5 pcs

GASKET | 3 CIRCUITS

LOCK
DOUBLE SYSTEM CYLINDER MOTTURA 54797
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL HIDDEN LOCK
GERDA TYTAN

ADDITIONAL LOCKING MECHANISM
HORIZONTAL STRIKE BARS | 2 sets

HARDWARE IS INCLUDED

СЕРИЯ «GUARD»

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ЗАМКА

ADDITIONAL
PROTECTION OF LOCK

ПЛАСТИНА
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ | 3 мм

HARDENED STEEL
PLATE | 3 mm



СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА
ДИАМЕТРОМ | 8 мм

IRON REINFORCEMENT
DIAMETER | 8 mm

СЕРИЯ «GUARD»



NEOLINE



ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ

РАЗМЕР, ММ
960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,8 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 8 ШТ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 116 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 100 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
КАМЕННАЯ ВАТА

ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 12 ММ

ПЕТЛИ | AZZI FAUSTO, 4 ШТ.

АНТИСРЕЗ С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ
ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЛОТНА |
ТИП «ЛАБИРИНТ»

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ MOTTURA 85971,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ДЕВИАТОРЫ MOTTURA 2 ШТ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «CITADEL»

INNER OPENING

SIZE, MM
960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.8 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 8 PCS

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 116 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 100 MM

LEAF FILLING
STONE WOOL

FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL

INTERNAL FINISHING
12 MM MDF PANEL

HINGES | AZZI FAUSTO, 4 PCS

FIXED DEADBOLTS ON THE HINGE SIDE |
«LABYRINTH» TYPE, ON THE ENTIRE
LENGTH OF THE DOOR

GASKET | 3 CIRCUITS

LOCK
CYLINDER MOTTURA 85971 IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCKING MECHANISM
HORIZONTAL STRIKE BARS MOTTURA | 2 SETS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



СЕРИЯ «CITADEL»

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ В РАЙОНЕ ЗАМКА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 104,5 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 139 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 10 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ЗАМОК
ДВУХСИСТЕМНЫЙ MOTTURA 54797,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ДЕВИАТОРЫ | 2 ШТ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.5 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

ADDITIONAL 1.5 MM PROTECTIVE PLATE ON THE INSIDE OF THE LOCK AREA

STAINLESS STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 104.5 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 139 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

INTERNAL FINISHING
10 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

LOCK
DOUBLE SYSTEM CYLINDER MOTTURA 54797
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCKING MECHANISM
HORIZONTAL STRIKE BARS | 2 SETS

HARDWARE IS INCLUDED

СЕРИЯ «FORTE+»


TECHNICAL CHARACTERISTICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЗАМКА

ADDITIONAL PROTECTION OF LOCK

ПЛАСТИНА ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ | 3 ММ

HARDENED STEEL PLATE | 3 MM

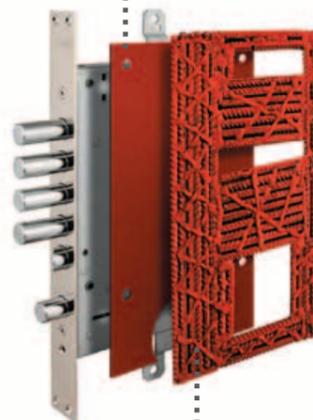

СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА ДИАМЕТРОМ | 8 ММ

IRON REINFORCEMENT DIAMETER | 8 MM

СЕРИЯ «FORTE+»






AV-5



КОМО

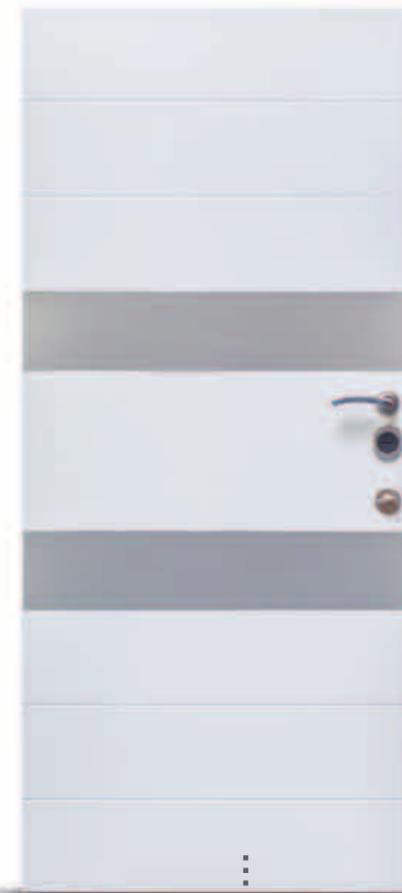

ITALY




VINGE



ACUSTICA



TERMOSCREEN NEW

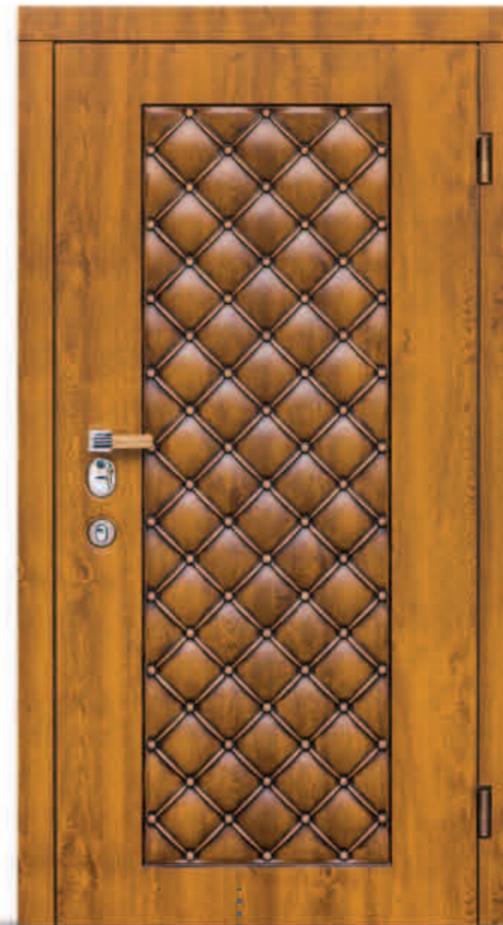

BERGAMO

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,8 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ В РАЙОНЕ ЗАМКА
С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 110,5 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 139 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ЗАМОК
ДВУХСИСТЕМНЫЙ MOTTURA 54797,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.8 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

ADDITIONAL 1.5 MM
PROTECTIVE PLATE
ON THE INSIDE OF THE LOCK AREA

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 110.5 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 139 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL, LAMINATED
WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

LOCK
DOUBLE SYSTEM CYLINDER MOTTURA 54797
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

СЕРИЯ «FORTE»

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ЗАМКА

ADDITIONAL
PROTECTION OF LOCK

ПЛАСТИНА
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ | 3 ММ

HARDENED STEEL
PLATE | 3 MM



СЕРИЯ «FORTE»





🏠
SOPRANO



🏠
MERCURY



🏠
ASTORIA



🏠
BALMONT




🏠
SG-15



SG-12 WHITE



ETNA

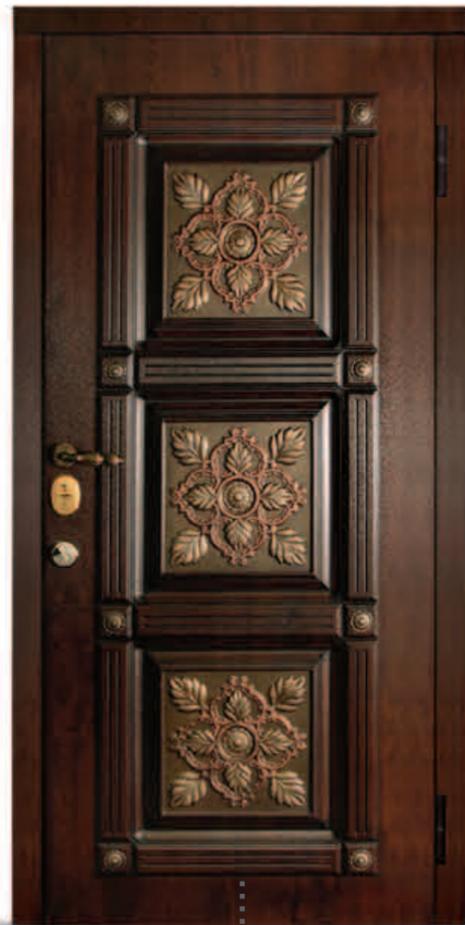

SG-11



SG-14



SG-13



SG-21

РАЗМЕР, ММ
1200 x 2050 | 1200 x 2200
1300 x 2050 | 1300 x 2200

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 82,5 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 104 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 10 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 4 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 252 R, В КОМПЛЕКТЕ
ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ SECUREMME 2029,
5 КЛЮЧЕЙ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «АМPIO»

SIZE, MM
1200 x 2050 | 1200 x 2200
1300 x 2050 | 1300 x 2200

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.5 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 82.5 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 104 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

INTERNAL FINISHING
10 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 4 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 4 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 252 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK
SECUREMME 2029, WITH 5 KEYS


HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

СЕРИЯ «АМPIO»



SANGRIA BIG 

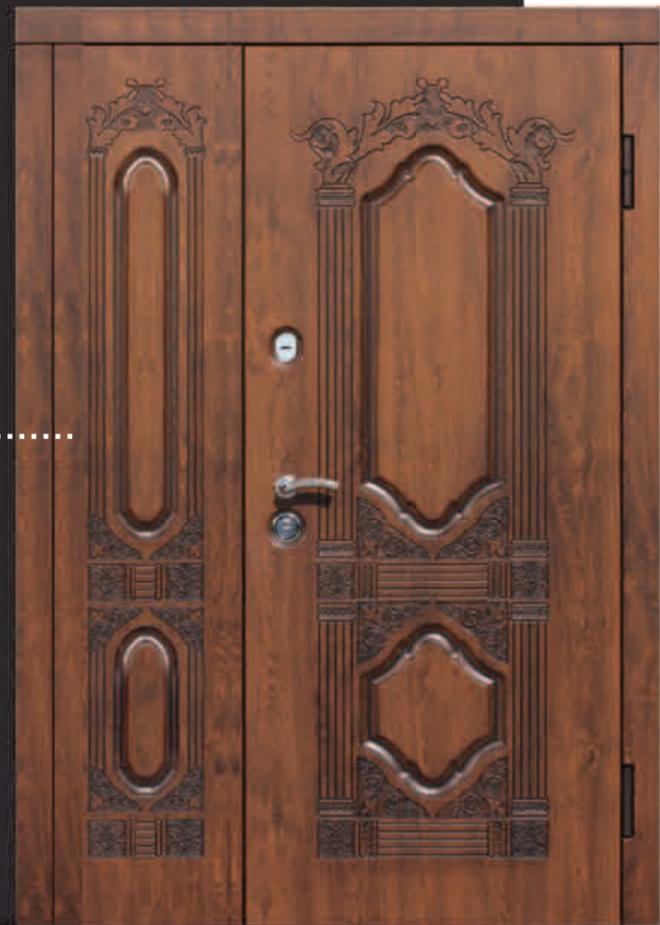


ETNA LIGHT BIG




IMPERA BIG



 SPRING BIG



РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ В РАЙОНЕ ЗАМКА
С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 107 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 139 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 12 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 3 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 4 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ЗАМОК
ДВУХСИСТЕМНЫЙ ISEO,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.5 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

ADDITIONAL 1.5 MM
PROTECTIVE PLATE
ON THE INSIDE OF THE LOCK AREA

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 107 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 139 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
12 MM MDF PANEL,
LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 3 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 4 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

LOCK
DOUBLE SYSTEM CYLINDER ISEO IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

СЕРИЯ «SOLID»

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ЗАМКА

ADDITIONAL
PROTECTION OF LOCK



ПЛАСТИНА
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ | 3 ММ

HARDENED STEEL
PLATE | 3 MM




СЕРИЯ «SOLID»




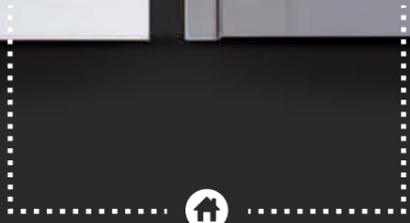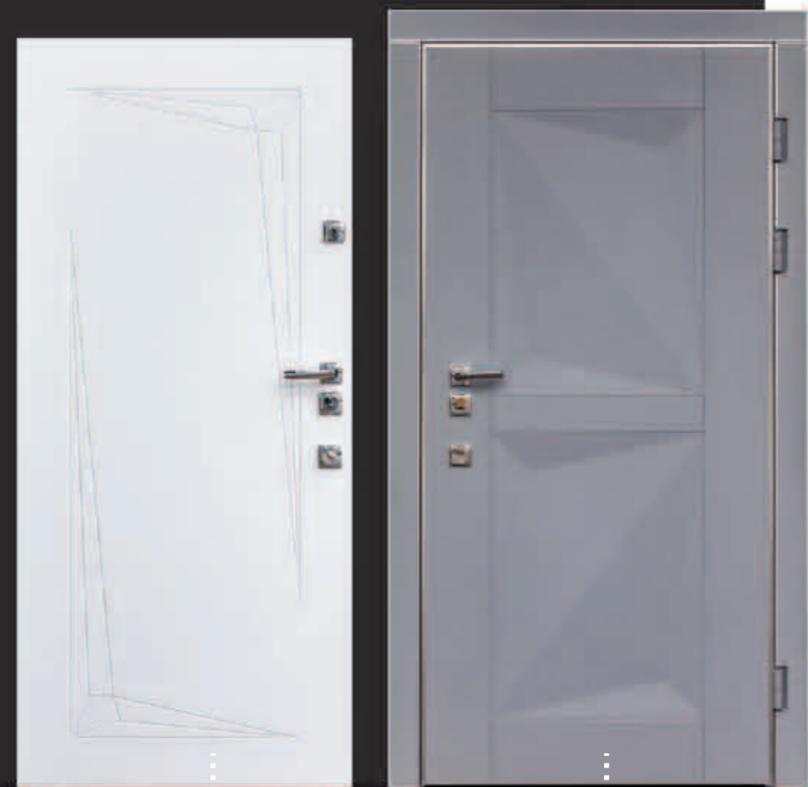


DIAMOND

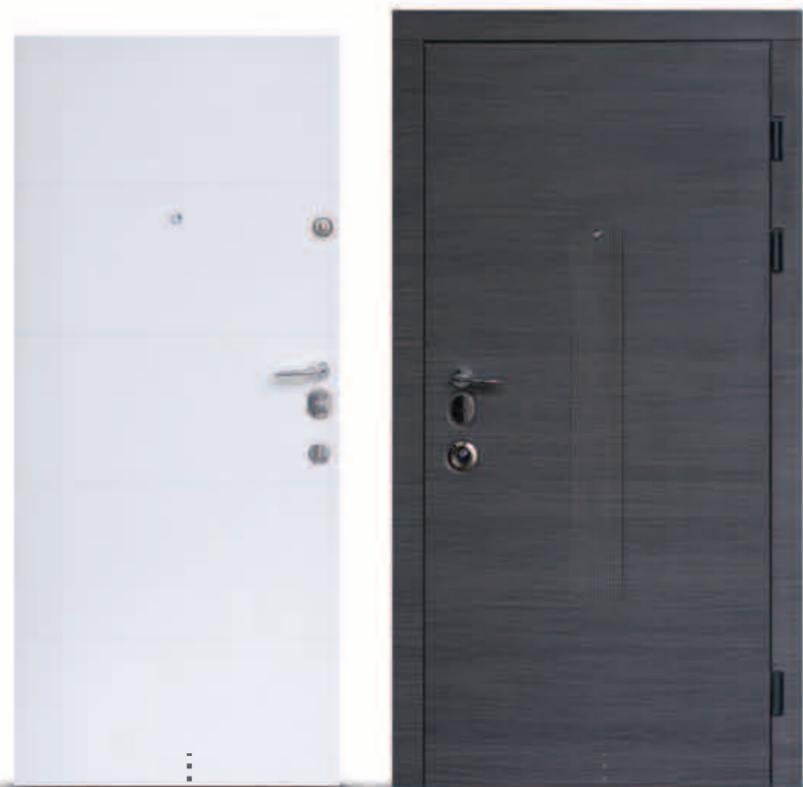

BARCA

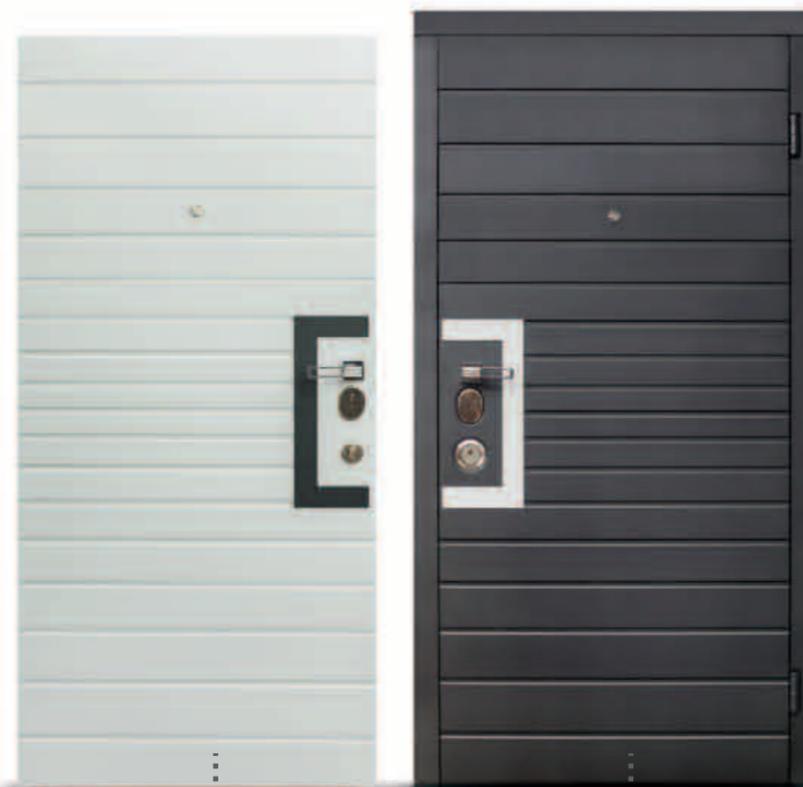

DOMINO

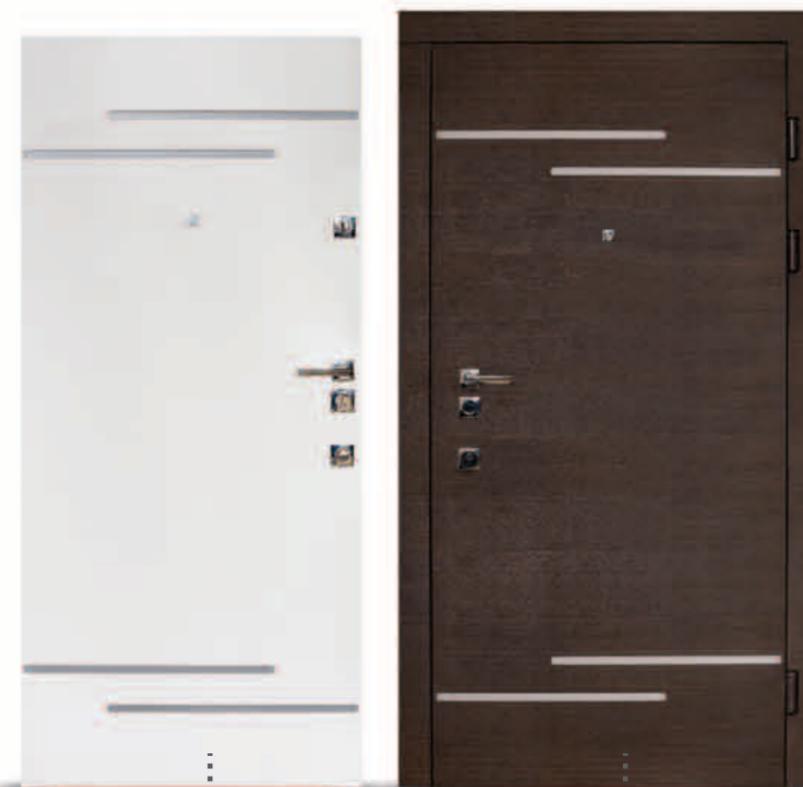

RIZOR



STEN



SONATA



AV-5 GOLD



FORT

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ В РАЙОНЕ
ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ЗАМКОВ
С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 110,5 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 139 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР
С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ 257 L С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.5 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

ADDITIONAL 1.5 MM
PROTECTIVE METAL PLATES
FROM THE INNER SIDE
IN THE BOTH LOCKS AREA

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 110.5 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 139 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL,
LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 257 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK 257 L
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

СЕРИЯ «МАХИМА»

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАЩИТА СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА

ADDITIONAL PROTECTION
OF DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK

ПЛАСТИНА
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ | 3 ММ

HARDENED STEEL
PLATE | 3 MM



СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА
ДИАМЕТР | 8 ММ


IRON REINFORCEMENT
DIAMETER | 8 MM

СЕРИЯ «МАХИМА»





MANHATTAN

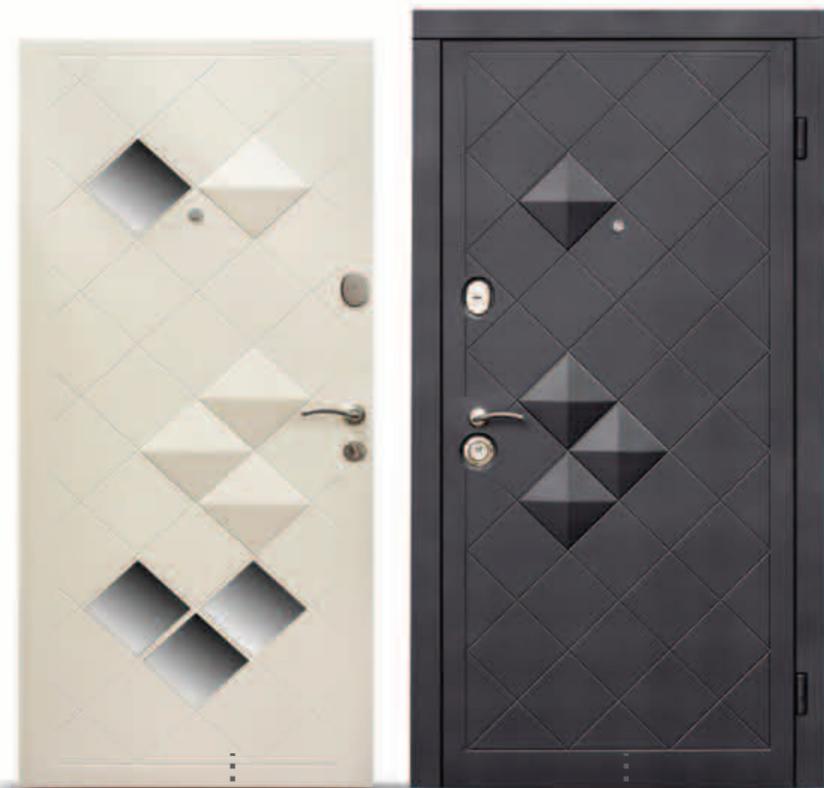

LUXOR




MILANO



AV-1



SCOTCH

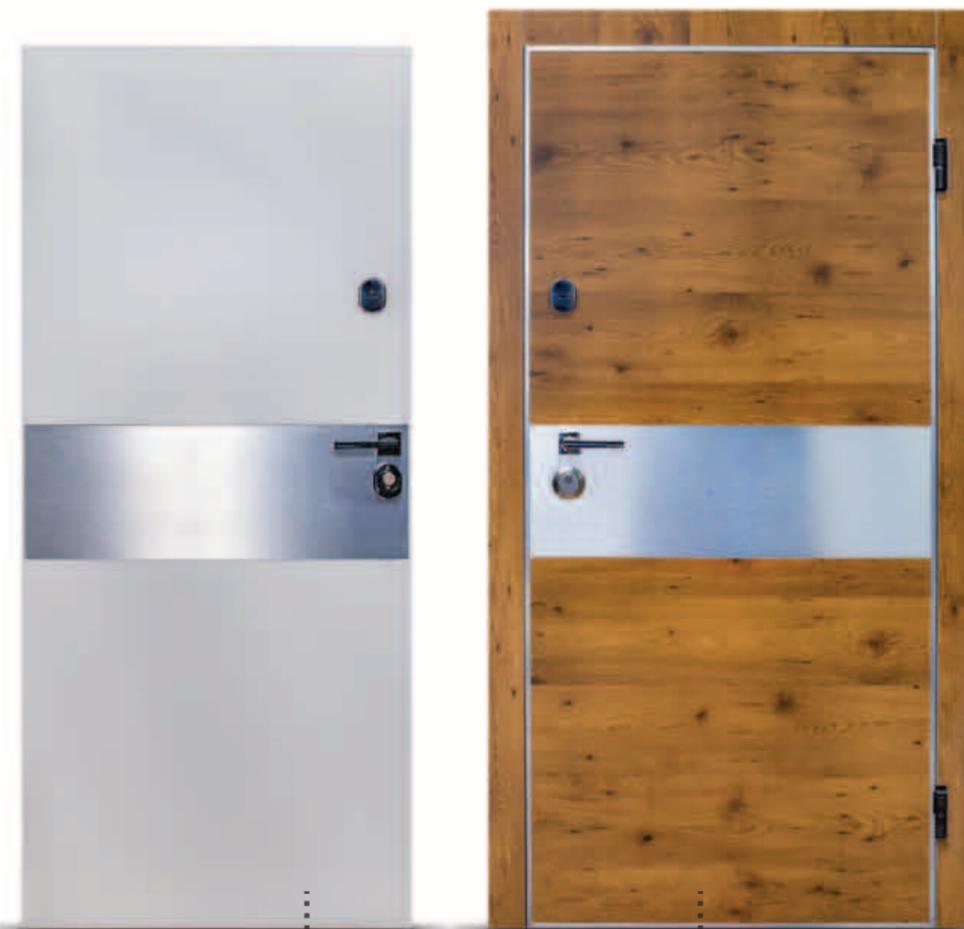

SONORA



TERMOSCREEN


SPRING
VIKONT
S-18

РАЗМЕР, ММ
1200 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,2 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,2 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ В МЕСТАХ АГРЕССИИ:
В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ,
ОТВЕРСТИЙ ПОД РИГЕЛИ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 73 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 116 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 ММ | ЛАМИНИРОВАННАЯ
ПВХ ПЛЕНКОЙ ПЛЕНКОЙ VINORIT НУССБАУМ
(ДУБ ТЕМНЫЙ) С НАНЕСЕНИЕМ ПАТИНЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 10 ММ | ЛАМИНИРОВАННАЯ
ПВХ ПЛЕНКОЙ ПЛЕНКОЙ VINORIT НУССБАУМ
(ДУБ ТЕМНЫЙ)

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 4 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R, В КОМПЛЕКТЕ
ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ 257 L С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «VELA»

SIZE, MM
1200 x 2040

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 1.2 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.2 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

ADDITIONAL 1.2 MM METAL PLATES
PLATES IN THE INVASIVE AREAS:
PORTS FOR INSTALLATION OF HINGES,
PORTS FOR CROSSBARS

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 73 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 116 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM
VINORIT NUSSBAUM. PATINATED

INTERNAL FINISHING
10 MM MDF PANEL | LAMINATED WITH PVC FILM
VINORIT NUSSBAUM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 4 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 4 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 257 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK 257 L
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

СЕРИЯ «VELA»






 ОПТИМА BIG GLASS




 ОПТИМА BIG



РАЗМЕР, мм
860 x 2040 | 960 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 мм

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 мм

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ТОЛЩИНОЙ 1,2 мм В МЕСТАХ АГРЕССИИ:
В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПЕТЕЛЬ,
ОТВЕРСТИЙ ПОД РИГЕЛИ

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 73 мм

ГЛУБИНА РАМЫ | 116 мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 16 мм, ЛАМИНИРОВАННАЯ
ПВХ ПЛЕНКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 10 мм, ЛАМИНИРОВАННАЯ
ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 шт

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 шт

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R, В КОМПЛЕКТЕ
ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ KALE 257 L С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «RESISTE»

SIZE, mm
860 x 2040 | 960 x 2040

**THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF** | 1.5 mm

**THICKNESS OF METAL OF
FRAME** | 1.5 mm

**INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION** | 4 pcs

**ADDITIONAL 1.2 mm METAL PLATES
IN THE INVASIVE AREAS:
PORTS FOR INSTALLATION OF HINGES,
PORTS FOR CROSSBARS**

**STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE**

WIDTH OF DOOR LEAF | 73 mm

DEPTH OF DOOR FRAME | 116 mm

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
16 mm MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

INTERNAL FINISHING
10 mm MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 pcs

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 pcs

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 257 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK 257 L
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS

СЕРИЯ «RESISTE»





BALTA




DO-30



OPTIMA



OPTIMA GLASS

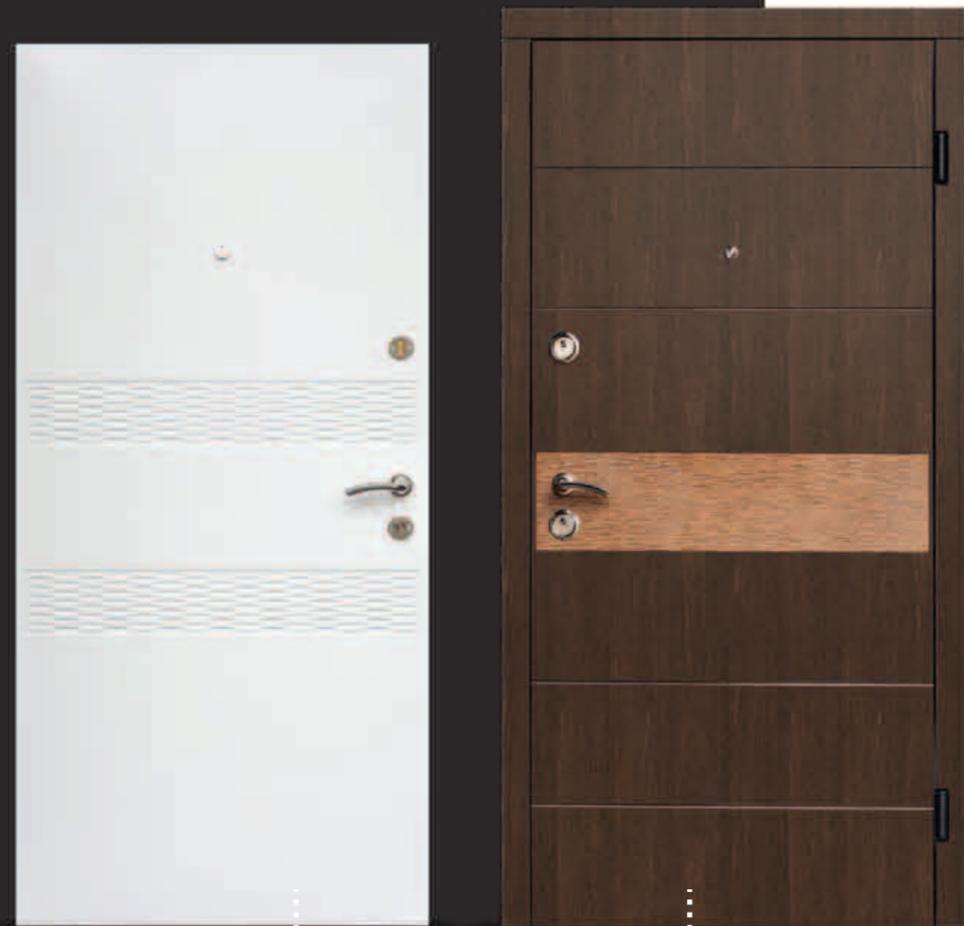

ORLANDO



VOLCANO



AV-1 GREY



AV-1 GREY GLASS



CASCADE



SANGRIA GLASS



SANGRIA



DO-23



ARBAT

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

ЗАЩИТНЫЕ КАРМАНЫ
для обоих замков толщиной 1,5 мм

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
с внешней стороны в районе обоих замков толщиной 1,5 мм

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 6 шт

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
из нержавеющей стали

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 97 мм

ГЛУБИНА РАМЫ | 120 мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
КАМЕННАЯ ВАТА

ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ панель 16 мм,
ламинированная ПВХ пленкой

СТЕКЛОПАКЕТ
2 камеры (3 стекла); стекло тонированное, с зеркальным напылением, кованная решетка

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
с подшипником, 2 шт

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
с петлевой стороны | 2 шт

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 контура

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
цилиндровый 252 R,
в комплекте цилиндр с 5 ключами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
цилиндровый 257 L,
в комплекте цилиндр с 5 ключами

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.5 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.5 MM

ADDITIONAL 1.5 MM METAL PROTECTIVE CASES FOR BOTH LOCKS

ADDITIONAL 1.5 MM PROTECTIVE METAL PLATES FROM EXTERNAL SIDE IN AREA OF BOTH LOCKS

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 6 PCS

STAINLESS

STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 97 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 120 MM

LEAF FILLING
STONE WOOL

FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
STEEL

INTERNAL FINISHING
16 MM MDF PANEL,
LAMINATED WITH PVC FILM

GLASS UNIT
TRIPLE-PANE GLASS; TINTED GLASS
WITH MIRROR SPUTTER, FORGED GRATE

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 252 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
CYLINDER 257 L WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



 PODIL

РАЗМЕР, ММ
860 x 2040 | 960 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 0,8 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 0,8 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 шт

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 73 мм

ГЛУБИНА РАМЫ | 100 мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ панель 10 мм,
ламинированная
ПВХ пленкой

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
с подшипником, 2 шт

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
с петлевой стороны | 2 шт

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 контура

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
цилиндровый 257 R, в комплекте
цилиндр с 5 ключами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
сувальдный 257 L с 5 ключами

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
860 x 2040 | 960 x 2040

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 0.8 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 0.8 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

WIDTH OF DOOR LEAF | 73 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 100 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
10 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 257 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK 257 L
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



DO-18



SYMPHONY



DG-21



VESTA

РАЗМЕР, мм
860 x 2040 | 960 x 2060 | 860 x 2100
960 x 2100 | 860 x 2200 | 960 x 2200

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 0,8 мм

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 0,8 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ТОЛЩИНОЙ 0,8 мм, с ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ
в РАЙОНЕ ОБОИХ ЗАМКОВ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 шт

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 66 мм

ГЛУБИНА РАМЫ | 98 мм

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 8 мм,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
с ПОДШИПНИКОМ, 2 шт

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
с ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 шт

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ АРЕС 2800,
в КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР с 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ АVERS, 5 КЛЮЧЕЙ

ФУРНИТУРА в КОМПЛЕКТЕ
ДВЕРИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАЛИЧНИКА –
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ВНУТРИ ПРОЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ «FORZA»

SIZE, mm
860 x 2040 | 960 x 2060 | 860 x 2100
960 x 2100 | 860 x 2200 | 960 x 2200

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 0.8 mm

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 0.8 mm

ADDITIONAL 0.8 mm PROTECTIVE METAL PLATES FROM
THE INNER SIDE IN THE BOTH LOCKS AREA

INNER REINFORCEMENT SPARS
OF METAL CONSTRUCTION | 4 pcs

WIDTH OF DOOR LEAF | 66 mm

DEPTH OF DOOR FRAME | 98 mm

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
8 mm MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 pcs

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 pcs

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER TYPE АРЕС 2800 IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK АVERS
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED
NO METAL CASING ON THE FRAME - POSSIBLE TO
INSTALL INSIDE OF THE DOOR APERTURE

TECHNICAL CHARACTERISTICS



DR-27



DM-6



MORZE

РАЗМЕР, ММ
880 x 2040 | 960 x 2040 | 1200 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ,
ПОКРЫТАЯ ПВХ | 0,6 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,2 ММ

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ С ОБЕИХ СТОРОН
В РАЙОНЕ ОСНОВНОГО ЗАМКА

НАКЛАДКА НА ПОРОГ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 80 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 83 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ

ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ,
ПОКРЫТАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | ВВЕРТНЫЕ,
РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ, 3 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 3 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ 257 L С 5 КЛЮЧАМИ
ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2040 | 960 x 2040 | 1200 x 2040

THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF | 0.6 MM

THICKNESS OF METAL OF
FRAME | 1.2 MM

ADDITIONAL 0.6 MM
PROTECTIVE METAL PLATES
FROM BOTH SIDES IN THE MAIN
LOCK AREA

STAINLESS
STEEL COVER FOR KICKING PLATE

WIDTH OF DOOR LEAF | 80 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 83 MM

LEAF FILLING
POLYSTYRENE FOAM

FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
GALVANIZED STEEL,
AMINATED WITH PVC FILM

HINGES |
ADJUSTABLE SCREW-IN, 3 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 3 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 257 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK 257 L
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



OMEGA



ANTONIO GLASS



ANTONIO BIG GLASS



ANTONIO



ANTONIO BIG

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ (2 ЛИСТА)

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,5 ММ

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ
В РАЙОНЕ ОСНОВНОГО ЗАМКА

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 100 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 146 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ, КРАШЕНАЯ
ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ЦВЕТА
ПО RAL (ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 ДВЕРЕЙ)

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 3 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 252 R,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ APECS 157 L

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.0 MM (2 LEAVES)

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.5 MM

ADDITIONAL 1.0 MM PROTECTIVE METAL PLATE IN THE MAIN LOCK AREA

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

WIDTH OF DOOR LEAF | 100 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 146 MM

LEAF / FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
COLD-ROLLED STEEL
RAL COLOR CAN BE MADE ACCORDING TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS FOR MOQ 100 UNITS

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 3 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER 252 R IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK APECS 157 L

HARDWARE IS INCLUDED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



UN

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 960 x 2050

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,2 ММ

ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ
В РАЙОНЕ ОБОИХ ЗАМКОВ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 7 ШТ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 77 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 85 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ

ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ, КРАШЕНАЯ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 10 ММ
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ
ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ ЦВЕТА ПО RAL
(ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 ДВЕРЕЙ)

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ АРИКО,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ APECS 2800

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 960 x 2050

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.0 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.2 MM

ADDITIONAL 1.0 MM PROTECTIVE METAL PLATE IN THE MAIN LOCK AREA

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 7 PCS

WIDTH OF DOOR LEAF | 77 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 85 MM

LEAF FILLING
POLYSTYRENE FOAM

FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
COLD-ROLLED STEEL

INTERNAL FINISHING
10 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH
PVC FILM RAL COLOR CAN BE MADE
ACCORDING TO CUSTOMER'S REQUIRE-
MENTS FOR MOQ 100 UNITS

HINGES | METAL
WITH BALL BEARING, 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER ARICO IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE
LOCK APECS 2800

HARDWARE IS INCLUDED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



TRAPPA

РАЗМЕР, ММ
880 x 2020 | 960 x 2020

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ В МЕСТАХ АГРЕССИИ:
В МЕСТАХ ОТВЕРСТИЙ ПОД РИГЕЛИ,
В МЕСТАХ УСТАНОВКИ АНКЕРОВ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 67 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 85 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ

ЗАПОЛНЕНИЕ РАМЫ
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
СТАЛЬ С НАКАТАННЫМ РИСУНКОМ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
МДФ ПАНЕЛЬ 6 ММ,
ЛАМИНИРОВАННАЯ ПВХ ПЛЕНКОЙ

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 8550,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ AVERS, 5 КЛЮЧЕЙ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2020 | 960 x 2020

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.0 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.0 MM

ADDITIONAL 1.0 MM METAL PLATES IN THE INVASIVE AREAS: PORTS FOR THE CROSSBARS, PORTS FOR ROCKBOLTS INSTALLATION

WIDTH OF DOOR LEAF | 67 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 85 MM

LEAF FILLING
POLYSTYRENE FOAM

FRAME FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL FINISHING
STEEL LAMINATED
WITH PVC FILM

INTERNAL FINISHING
6 MM MDF PANEL, LAMINATED WITH PVC FILM

HINGES METAL
WITH BALL BEARING | 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

MAIN LOCK
CYLINDER TYPE 8550
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

ADDITIONAL LOCK
DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK AVERS
WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



PKM DK

РАЗМЕР, ММ
900 x 2050 | 950 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,2 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

НАЛИЧНИК
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРАШЕНЫЙ, ЦВЕТ RAL 8019

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 61 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 70 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ
ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ЦВЕТА
ПО RAL (ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 ДВЕРЕЙ)

ПЕТЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
С РАДИАЛЬНО-УПОРНЫМ
ПОДШИПНИКОМ | 2 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ЗАМОК NEMEF,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
900 x 2050 | 950 x 2040

THICKNESS OF METAL OF DOOR LEAF | 1.0 MM

THICKNESS OF METAL OF FRAME | 1.2 MM

INNER REINFORCEMENT SPARS OF METAL CONSTRUCTION | 4 PCS

DOOR CASING
METAL PAINTED IN RAL 8019

WIDTH OF DOOR LEAF | 61 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 70 MM

LEAF FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
COLD-ROLLED STEEL
RAL COLOR CAN BE MADE ACCORDING TO
CUSTOMER'S REQUIREMENTS FOR MOQ 100 UNITS

HINGES METAL
WITH BALL BEARING | 2 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 2 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

LOCK NEMEF
IN A SET WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

TECHNICAL CHARACTERISTICS



BRASA

РАЗМЕР, ММ
880 x 2050 | 980 x 2080

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 4 ШТ

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 42 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 70 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ, КРАШЕНАЯ,
ЦВЕТ RAL 8019

ПЕТЛИ | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 2 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ОСНОВНОЙ ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 7255, В КОМПЛЕКТЕ
ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ

ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ДВЕРИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
НАЛИЧНИКА – ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
ВНУТРИ ПРОЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
880 x 2050 | 980 x 2080

**THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF** | 1,0 MM

**THICKNESS OF METAL OF
FRAME** | 1.0 MM

**INNER REINFORCEMENT
SPARS OF METAL CONSTRUCTION** | 4 PCS

WIDTH OF DOOR LEAF | 42 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 70 MM

LEAF FILLING
MINERAL WOOL

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
COLD-ROLLED STEEL,
PAINTED IN RAL 8019

HINGES | METAL, 2 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

LOCK
CYLINDER TYPE 7255 IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

NO METAL CASING ON THE FRAME –
POSSIBLE TO INSTALL
INSIDE OF THE DOOR APERTURE

TECHNICAL CHARACTERISTICS



161

РАЗМЕР, ММ
1200 x 2040

МЕТАЛЛ ПОЛОТНА
ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ
КРАШЕННАЯ СТАЛЬ | 0,5 ММ

МЕТАЛЛ РАМЫ
ХОЛОДНОКАТАНАЯ СТАЛЬ | 1,0 ММ

ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
С ОБЕИХ СТОРОН В РАЙОНЕ ОСНОВНОГО
ЗАМКА, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

НАЛИЧНИК
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, КРАШЕНЫЙ, ЦВЕТ RAL 8019

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 61 ММ

ГЛУБИНА РАМЫ | 59 ММ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА
ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ

ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ, КРАШЕННАЯ RAL 8019
ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ЦВЕТА
ПО RAL (ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 ДВЕРЕЙ)

ПЕТЛИ | ВВЕРТНЫЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ
В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ, 4 ШТ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ
С ПЕТЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 4 ШТ

УПЛОТНИТЕЛИ | 2 КОНТУРА

ЗАМОК
ЦИЛИНДРОВЫЙ 8545,
В КОМПЛЕКТЕ ЦИЛИНДР С 5 КЛЮЧАМИ
ФУРНИТУРА В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ, 5 КЛЮЧЕЙ
- | ЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ
С ОБЕИХ СТОРОН В РАЙОНЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМКА
- | ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIZE, MM
1200 x 2040

**THICKNESS OF METAL OF
DOOR LEAF** | 0,5 MM

**THICKNESS OF METAL OF
FRAME** | 1.0 MM

**ADDITIONAL 0.5 MM
PROTECTIVE METAL PLATES
FROM BOTH SIDES IN THE LOCK AREA**

DOOR CASING
METAL, PAINTED IN RAL 8019

WIDTH OF DOOR LEAF | 61 MM

DEPTH OF DOOR FRAME | 59 MM

LEAF FILLING
POLYSTYRENE FOAM

EXTERNAL / INTERNAL FINISHING
PAINTED GALVANIZED STEEL
RAL COLOR CAN BE MADE ACCORDING
TO CUSTOMER'S REQUIREMENTS
FOR MOQ 100 UNITS

HINGES
| ADJUSTABLE SCREW-IN, 4 PCS

FIXED DEADBOLTS
ON THE HINGE SIDE | 4 PCS

GASKET | 2 CIRCUITS

LOCK
CYLINDER TYPE 8545 IN A SET
WITH A CYLINDER WITH 5 KEYS

HARDWARE IS INCLUDED

- ADDITIONAL OPTIONS**
- | DOUBLE-BITTED MORTISE LOCK
WITH 5 KEYS
- | ADDITIONAL 0.5 MM
PROTECTIVE PLATE
IN THE UPPER LOCK AREA
- | DOOR VIEWER

TECHNICAL CHARACTERISTICS



147-2



ДВЕРЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

	LARGO	GUARD	CITADEL	FORTE+	FORTE	AMPIO	SOLID	MAXIMA	VELA
РАЗМЕРЫ, ММ	1200 x 2050 1200 x 2200 1300 x 2050 1300 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	1200 x 2050 1200 x 2200 1300 x 2050 1300 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	1200 x 2040
МЕТАЛЛ ПОЛОТНА	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
МЕТАЛЛ РАМЫ	1,8	2,0	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,2
Толщина полотна, мм	98,5	109,5	116	104,5	110,5	82,5	107	110,5	73
ГЛУБИНА РАМЫ, ММ	120	139	100	139	139	104	139	123	116
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ	4	4	8	4	4	4	4	4	4
ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТНА / РАМЫ	МИН. БАТА	МИН. БАТА	КАМЕННАЯ БАТА / МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА
ВНЕШНЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ММ	МДФ 16	МДФ 16	МДФ 16 / 12	МДФ 16 / 10	МДФ 16	МДФ 16 / 10	МДФ 12	МДФ 16	МДФ 16 / 10
ПЕТЛИ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 3 ШТ.	AZZI FAUSTO, 4 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 3 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 4 ШТ.
ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ, ШТ.	4	5	ЛАБИРИНТ	2	2	4	4	2	4
КОНТУРОВ УПЛОТНЕНИЯ, ШТ.	2	3	3	3	3	2	3	3	2
ОСНОВНОЙ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК	МОТТУРА 54797	МОТТУРА 54797 / GERDA ТУТАН ДЕВИАТОРЫ, 2 ШТ.	МОТТУРА 85971 ДЕВИАТОРЫ, 2 ШТ.	МОТТУРА 54797, ДЕВИАТОРЫ, 2 ШТ.	МОТТУРА 54797	ЦИЛИНДРОВЫЙ 252 R / СУВАЛЬДНЫЙ SECUREMME 2029	ISEO	ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R / СУВАЛЬДНЫЙ 257 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R / СУВАЛЬДНЫЙ 257 L
НАКЛАДКИ НА ПОРОГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	+	+	+	+	+	+	+	+	+

RESISTE	RISOLA	FORZA	NORD+	ETERO	UN	TERMOSEP	TORRE	FUOMO	POLO	TECH
860 x 2040 960 x 2040	860 x 2040 960 x 2040	860 x 2040 960 x 2060 860 x 2100 960 x 2100 860 x 2200 960 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2040 960 x 2040 1200 x 2040	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2020 960 x 2020	900 x 2050 950 x 2050	1200 x 2040	880 x 2050 980 x 2080
1,2	0,8	0,8	1,5	0,6	1,0 / 2 ЛИСТА	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
1,2	0,8	0,8	1,5	1,2	1,5	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0
73	73	66	97	80	100	77	67	61	61	42
116	100	98	120	83	146	85	85	70	59	70
4	4	4	6	-	4	7	-	4	-	4
МИН. БАТА	МИН. БАТА	МИН. БАТА	КАМЕННАЯ БАТА / МИН. БАТА	ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ / МИН. БАТА	МИН. БАТА	ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ / МИН. БАТА	ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ / МИН. БАТА	МИН. БАТА / -	ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ / -	МИН. БАТА / -
МДФ 16 / 10	МДФ 10	МДФ 8	МЕТАЛЛ / МДФ 16	МЕТАЛЛ	МЕТАЛЛ	МЕТАЛЛ / МДФ 10	МЕТАЛЛ / МДФ 6	МЕТАЛЛ	МЕТАЛЛ	МЕТАЛЛ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	ВВЕРТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 2 / 4 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОДШИПНИКОМ, 2 / 4 ШТ.	ВВЕРТНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 4 ШТ.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2 ШТ.
2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	-
2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R / СУВАЛЬДНЫЙ 257 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R / СУВАЛЬДНЫЙ 257 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ АРЕС 2800 / СУВАЛЬДНЫЙ AVERS	ЦИЛИНДРОВЫЙ 252 R / ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ 257 R / СУВАЛЬДНЫЙ 257 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ 252 R / СУВАЛЬДНЫЙ АРЕС 157 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ АРИКО / СУВАЛЬДНЫЙ АРЕС 157 L	ЦИЛИНДРОВЫЙ 8580 / СУВАЛЬДНЫЙ AVERS	NEMEF	ЦИЛИНДРОВЫЙ 8545	ЦИЛИНДРОВЫЙ 7255
+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-

	LARGO	GUARD	CITADEL	FORTE+	FORTE	AMPIO	SOLID	MAXIMA	VELA
РАЗМЕРЫ, MM	1200 x 2050 1200 x 2200 1300 x 2050 1300 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	1200 x 2050 1200 x 2200 1300 x 2050 1300 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	1200 x 2040
METAL OF DOOR LEAF, MM	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
METAL OF DOOR FRAME, MM	1,8	2,0	1,8	1,5	1,8	1,5	1,5	1,5	1,2
WIDTH OF DOOR LEAF, MM	98,5	109,5	116	104,5	110,5	82,5	107	110,5	73
DEPTH OF DOOR FRAME, MM	120	139	100	139	139	104	139	123	116
INNER REINFORCEMENT SPARS	4	4	8	4	4	4	4	4	4
DOOR LEAF AND FRAME FILLING	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	STONE WOOL / MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL
EXTERNAL / INTERNAL FINISHING, MM	MDF 16	MDF 16	MDF 16 / 12	MDF 16 / 10	MDF 16	MDF 16 / 10	MDF 12	MDF 16	MDF 16 / 10
HINGES	METAL WITH BALL BEARING, 4 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 3 PCS	AZZI FAUSTO, 4 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 4 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 3 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 4 PCS
FIXED DEADBOLTS, PCS	4	5	"LABYRINTH" TYPE	2	2	4	4	2	4
GASKET, PCS	2	3	3	3	3	2	3	3	2
MAIN / ADDITIONAL LOCK	MOTTURA 54797	MOTTURA 54797 / GERDA TYTAN, DEVIATORS, 2 PCS	MOTTURA 85971 DEVIATORS, 2 PCS	MOTTURA 54797 / DEVIATORS, 2 PCS	MOTTURA 54797	CYLINDER 252 R / DOUBLE-BITTED SECUREMME 2029	ISEO	CYLINDER 257 R/ DOUBLE-BITTED 257 L	CYLINDER 257 R/ DOUBLE-BITTED 257 L
STAINLESS STEEL KICKING PLATE	+	+	+	+	+	+	+	+	+

RESISTE	RISOLA	FORZA	NORD+	ETERO	UN	TERMOSEP	TORRE	FUOMO	POLO	TECH
860 x 2040 960 x 2040	860 x 2040 960 x 2040	860 x 2040 960 x 2060 860 x 2100 960 x 2100 860 x 2200 960 x 2200	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2040 960 x 2040 1200 x 2040	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2050 960 x 2050	880 x 2020 960 x 2020	900 x 2050 950 x 2050	1200 x 2040	880 x 2050 980 x 2080
1,2	0,8	0,8	1,5	0,6	1,0 / 2 LEAVES	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0
1,2	0,8	0,8	1,5	1,2	1,5	1,2	1,0	1,2	1,0	1,0
73	73	66	97	80	100	77	67	61	61	42
116	100	98	120	83	146	85	85	70	59	70
4	4	4	6	-	4	7	-	4	-	4
MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	STONE WOOL / MINERAL WOOL	POLYSTYRENE FOAM / MINERAL WOOL	MINERAL WOOL	POLYSTYRENE FOAM / MINERAL WOOL	POLYSTYRENE FOAM / MINERAL WOOL	MINERAL WOOL / -	POLYSTYRENE FOAM / -	MINERAL WOOL / -
MDF 16 / 10	MDF 10	MDF 8	STEEL / MDF 16	STEEL	STEEL	STEEL / MDF 10	STEEL / MDF 6	STEEL	STEEL	STEEL
METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	ADJUSTABLE SCREW-IN, 2 / 4 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 PCS	METAL WITH BALL BEARING, 2 / 4 PCS	ADJUSTABLE SCREW-IN, 4 PCS	METAL 2 PCS
2	2	2	2	3	2	2	2	2	4	-
2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
CYLINDER 257 R/ DOUBLE-BITTED 257 L	CYLINDER 257 R/ DOUBLE-BITTED 257 L	CYLINDER APECS 2800 / DOUBLE- BITTED AVERS	CYLINDER 252 R / CYLINDER 257 L	CYLINDER 257 R/ DOUBLE-BITTED 257 L	CYLINDER 252 R / DOUBLE-BITTED APECS 157 L	CYLINDER ARICO / DOUBLE-BITTED APECS 157 L	CYLINDER 8550 / DOUBLE-BITTED AVERS	NEMEF	CYLINDER 8545	CYLINDER 7255
+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ CONTENT

LARGO	2
GUARD	6
CITADEL	10
FORTE+	12
FORTE	18
AMPIO	24
SOLID	28
MAXIMA	34
VELA	42
RESISTE	46
NORD+	54
RISOLA	55
FORZA	58
ETERO	60
UN	62
TERMOSEP	63
TORRE	64
FUOMO	65
TECH	66
POLO	67
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	68

Информация, приведенная в этом издании, могла утратить свою актуальность на дату его публикации. Пожалуйста, уточняйте более полные данные о продукции у вашего регионального представителя.
«STEELGUARD», «SG» и логотип «STEELSHIELD» являются зарегистрированными торговыми марками ООО «КАМ-ТРЕЙД». Другие торговые марки являются собственностью их владельцев.